

Externe Steuereinheit mit Touchscreen

Art.-Nr. 335


Wenn zusätzlich zur ELA noch andere Komponenten zu steuern sind (RS232), so kann dies mit der externen Steuerung 335 realisiert werden. Es kann z.B. ein Projektor und eine externe Videomatrix gesteuert werden. In Verbindung mit dem COM-Extension/Gateway kann auch ein Bus gebildet werden, somit ist eine Integration der Lichtsteuerung oder anderer zentral gesteuerten Komponenten möglich.

Die externe Steuereinheit verfügt über einen Touchscreen mit welchem sich, in erster Linie, die Funktionen der ELA-Anlage visualisieren und einstellen lassen.

Die Oberflächengestaltung und die Funktionen der programmierbaren Tasten lassen sich mittels rückseitiger Schnittstelle programmieren. Es können sechs Ebenen zu je 12 Tasten programmiert werden. Jeder Taste können bis zu drei Funktionen zugewiesen werden.

Symmetrische Eingänge für Mikrofon und 0dB-Signalquellen sind rückseitig angebracht. Die beiden Quellen können mittels Menüsteuerung gemischt werden. Ein symmetrischer Ausgang dient zur Weiterleitung des Signals an die PROMAS.

Zur Steuerung weiterer Komponenten besitzt diese Steuerung noch zwei frei programmierbare RS232 Ausgänge.

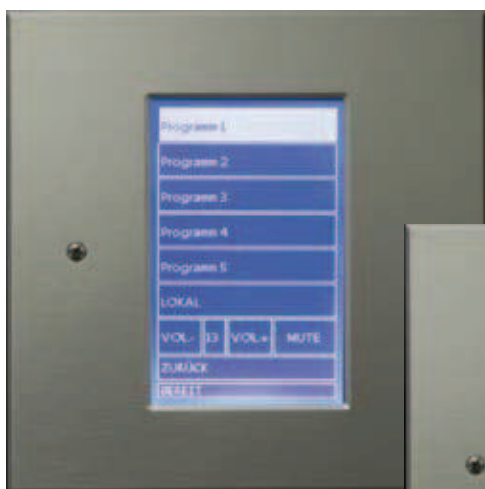

Technische Daten

Eingänge:

- Symmetrisch Mikrofon (Anschlüsse an der Rückseite) – optional
- Symmetrisch 0dB (Anschlüsse an der Rückseite) – optional
- ELA-BUS

Ausgänge:

- ELA-BUS
- 2 x RS232
- Symmetrisch 0dB – optional

Display:

- LCD 4,3" mit Touch
- Hintergrundfarbe blau, Text/Grafik weiß

Rahmen:

- 150 mm x 150 mm
- Alu eloxiert mit Bürstung

Versorgung:

- 24V/DC