

INFOBLATT


EXTERNE STEUERUNG

ART.NR.: 305TFT

Die externe Steuerung 305TFT dient zur Ansteuerung von einem externen Lautsprecherbereich. Die Lautstärke-, Höhen- und Tiefeneinstellung erfolgt über den Touchscreen. Die zwei Eingänge, MIC (symmetrisch) und AUX (asymmetrisch), können gemischt werden und als Programm in die externe Steuerung 305TFT eingespeist werden. Die integrierte Vorrangschaltung ermöglicht sowohl Alarm- als auch Mikrofondurchsagen. Weiters verfügt die externe Steuerung 305TFT über einen MP3 Player. Die MP3's werden von einer microSD Karte abgespielt. Die Steuerung des MP3 Players erfolgt ebenfalls über den Touchscreen.

Die externe Steuerung 305TFT kann mit dem ELA-Bus verbunden werden. Dadurch ist eine Steuerung mittel's iOS App, in Verbindung mit dem Modul I211/LAN, möglich. Mit der kostenlosen iOS App kann die Lautstärke und das Programm gewählt werden. Durch den Anschluss an den ELA-Bus kann die externe Steuerung 305TFT auch von der Touchsteuerung 336/5, 366/7 und der Systemsteuerung 609 gesteuert werden.

Es ist auch möglich die externe Steuerung 305TFT in ein anderes Bus-System z.B. KNX zu integrieren. Dazu wird das Modul 335/I211/GW benötigt.

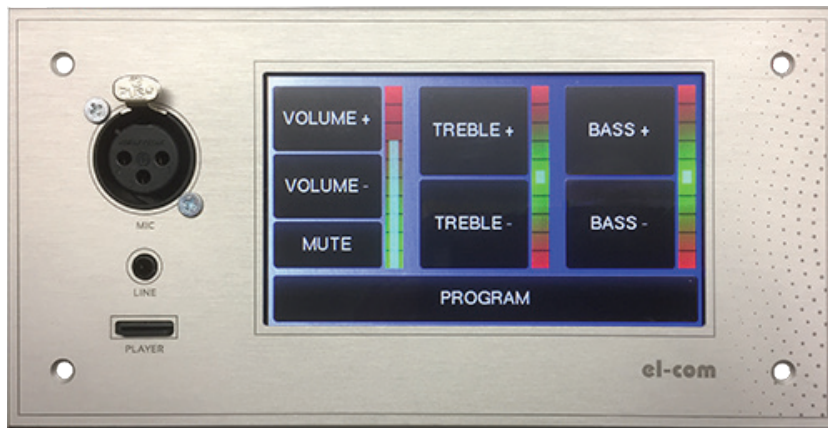

PROGRAM-1	PROGRAM-5
PROGRAM-2	PROGRAM-6
PROGRAM-3	MIC / AUX
PROGRAM-4	MP3
VOLUME - TREBLE - BASS	

VOLUME MIC +	VOLUME AUX +	INPUT GAIN	
		MIC & AUX	0dB 2dB
VOLUME MIC -	VOLUME AUX -		4dB 6dB
MUTE MIC	MUTE AUX		8dB 12dB
PROGRAM			16dB 20dB

Technische Daten	305TFT
Stromversorgung	24V DC
Stromaufnahme	120mA max.
Anzeige	4,3" TFT 480x272 Punkte, 16Mil. Farben
Touch	Kapazitiv
Eingang	6 x 16Vpp, 1 x MIC (-36dBm) , 1 x AUX (0dBm)
Ausgang	1 x 16Vpp Mono, 1 x 6dBm symmetrisch Mono
MP3 Player	
Speichermedium	microSD Karte
Filesystem	FAT16, FAT32
Anzahl Titel	max 3.000
Abmessung	90 x 180 x 40mm
Frontplatte	Alu eloxiert

el-com
engineering

