

TECHNIKBLATT
BUS-SAMMELMODUL
ART.NR.: MBSAM-001

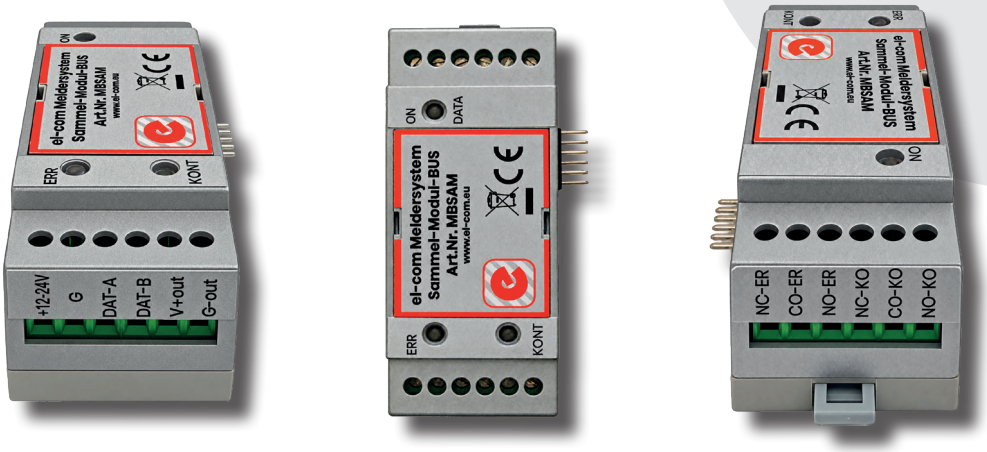

An das Sammelmodul können bis zu 16 Empfangsmodule angeschlossen werden. Es empfängt Störungs- und Auslösungsmeldungen der Empfangsmodule und leitet sie an bis zu drei Displays weiter. Sobald das Modul betriebsbereit ist, leuchtet die ON/DATA-LED. Während der Systemüberprüfung erlischt diese LED kurz.

Die Spannungsversorgung wird ebenfalls am Sammelmodul angeschlossen. Die Verbindung zu den Empfangsmodulen erfolgt über integrierte Steckkontakte.
Nachdem alle Empfangsmodule und Displays mit dem Sammelmodul verbunden wurden, muss zum Einlernen die Taste „INSTAL [1]" gedrückt werden. Anschließend erkennt das Sammelmodul, welche Module und wie viele davon angeschlossen sind.

Neustart: Die Taste „INSTAL" so lange gedrückt halten, bis alle drei LEDs blinken.

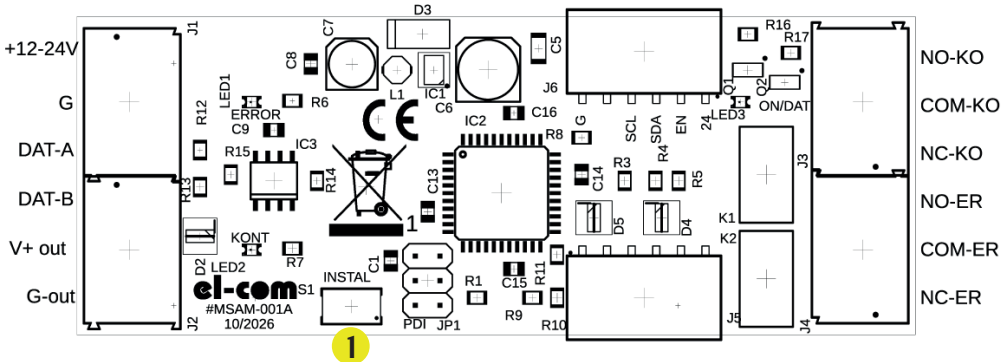


el-com engineering


Entwickelt und produziert in Österreich
el-com engineering
Egerdachstr. 11
A-6020 Innsbruck
www.el-com.eu | office@el-com.eu

Entwickelt und produziert in ÖSTERREICH MADE IN AUSTRIA

Anschluss: Sammelmodul

An ein Sammelmodul können bis zu drei Displays angeschlossen werden. Die Displays werden in Serie angeschlossen und müssen jeweils unterschiedliche Adressen haben.
Wie bei den Handmeldern muss beim letzten Display der BUS abgeschlossen werden. Dazu muss die Metallabdeckung abgenommen werden.

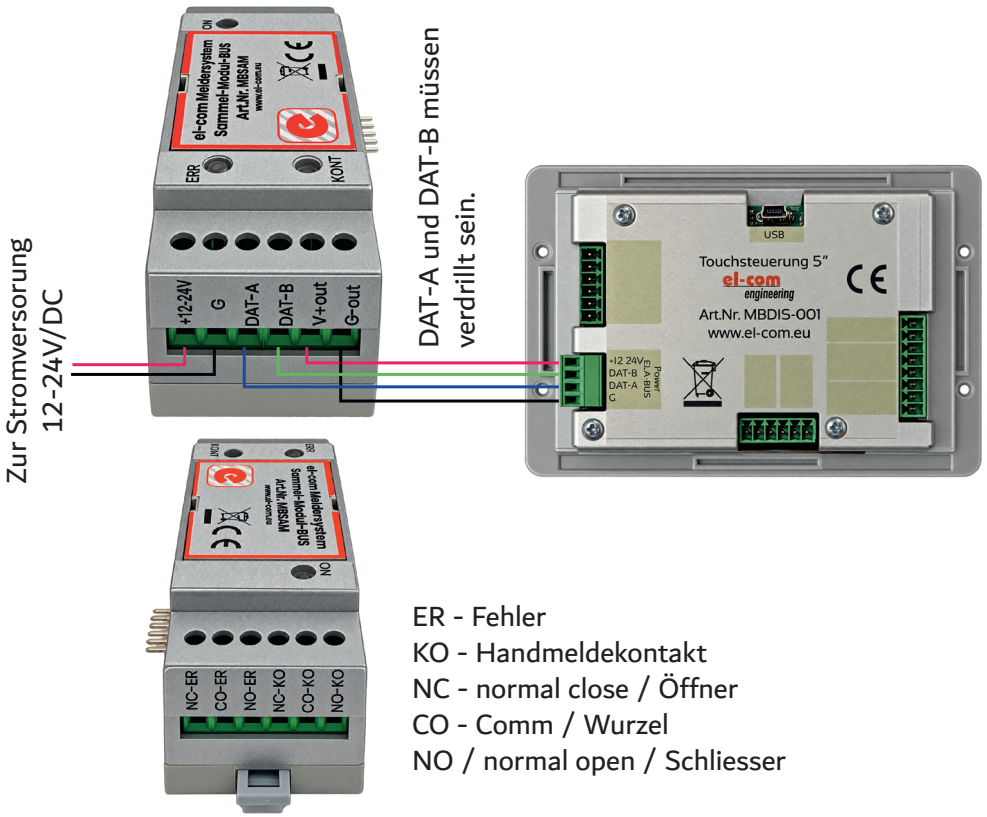



Jumper Abschluss BUS
Nur Jumper in der Mitte setzten

ER - Fehler
KO - Handmeldekontakt
NC - normal close / Öffner
CO - Comm / Wurzel
NO / normal open / Schliesser

Technische Daten	MBSAM-001
Stromversorgung	12-24V/DC
Stromaufnahme	max. 30mA (30mA je angeschlossenen Empfangsmodul)
Max. Empfangsmodule	16
Kontakte	Wechselschalter max. 2A
BUS	IIC - intern, RS-485 - extern
Abmessungen	37 x 90 x 60
Montageart	Hutschiene

ACHTUNG: Dieses Produkt darf unter keinen Umständen als normaler Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es bitte bei der nächstgelegenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikmüll

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt el-com engineering, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird.

Entwickelt und produziert in Österreich
el-com engineering
Egerdachstr. 11
A-6020 Innsbruck
www.el-com.eu | office@el-com.eu

Entwickelt und produziert in ÖSTERREICH MADE IN AUSTRIA